


## Trennrelais TR102b



### Beschreibung:

Trennrelais - nicht fremdgespeist - zum Anschluss von 2 Antriebsmotoren (230 VAC Kondensatormotor) an einen Ausgang einer HEYtech Rollladen- oder Wintergarten-Steuerung.

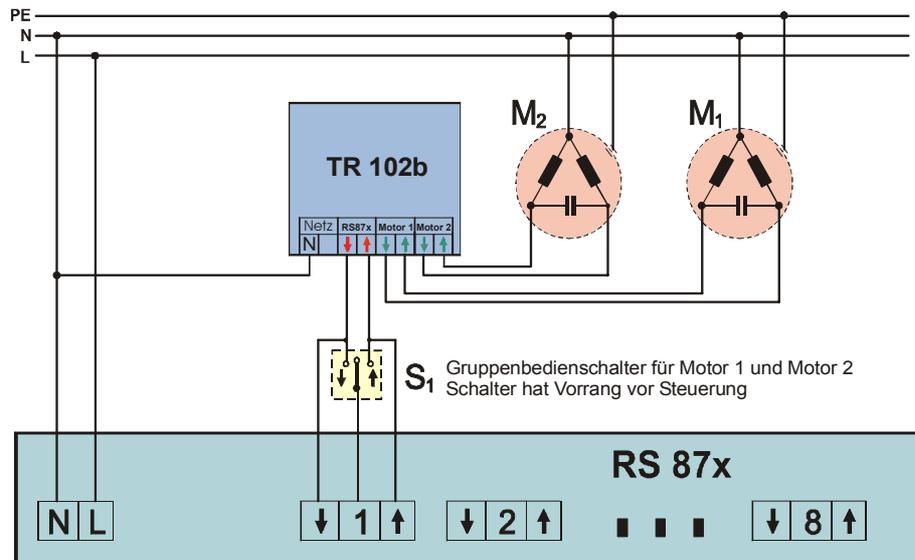

**Anschlussbild 1:**  
Ansteuerung einer Gruppe von 2 Motoren über Trennrelais TR102

Bei dem Trennrelais TR102b wird der Strom zur Versorgung der angeschlossenen Motoren aus der Steuerung entnommen. Es ist keine separate Dauerphase - wie bei den Typen TR102 und TR102a) erforderlich. Eine Parallelschaltung mehrerer Trennrelais zur Bildung größerer Gruppen ist hierbei jedoch nicht möglich. Die maximale Ausgangsbelastung der Steuerung (300 VA) darf nicht überschritten werden.

### Technische Daten:

Max. Schaltleistung: max. pro Schaltausgang 300 VA  
Mech. Lebensdauer: > 10 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele  
Abmessungen (B x H x T): 57 x 40 x 21 mm

**HEYtech**

Ingenieurbüro Dr.-Ing. Helmut Hey  
Siekgraben 10  
38124 Braunschweig

Tel. : 0531- 6149 854

Fax : 0531- 6149 855

Email: [info@rollladensteuerung.de](mailto:info@rollladensteuerung.de)