



Trennrelais TR102h

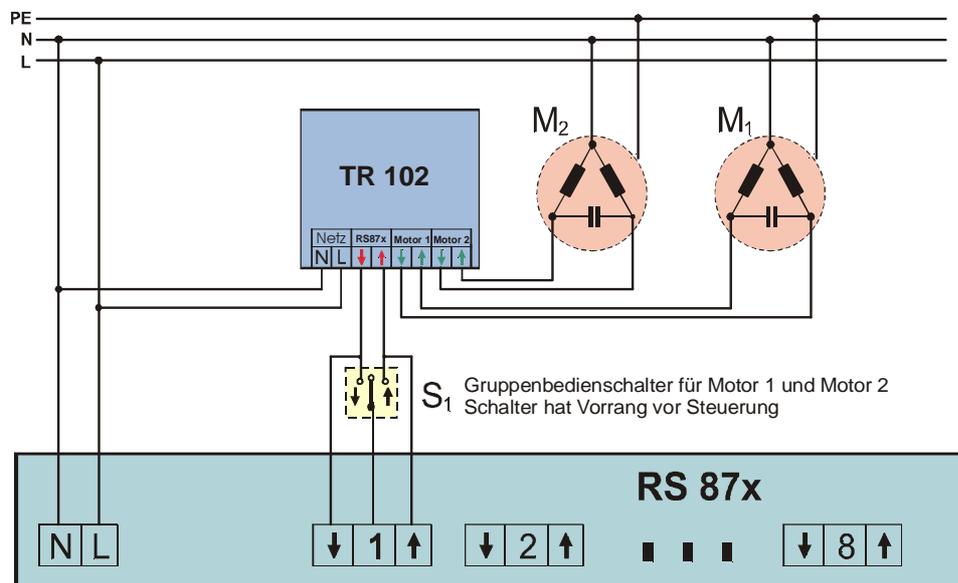

Anschlussbild 1:
Ansteuerung einer Gruppe von 2 Motoren über Trennrelais TR102h

Beschreibung:

Fremdgespeistes Trennrelais TR102h zum Anschluss von 2 Antriebsmotoren (230VAC Kondensatormotor) an einen Ausgang einer HEYtech-Steuerung. Durch eingangsseitige Parallelschaltung der Trennrelais (s. Anschlussbild 2) kann die Anzahl angesteuerter Motoren weiter erhöht werden. Für jede Gruppe parallel geschalteter Trennrelais kann jedoch nur 1 Bedienschalter vorgesehen werden.

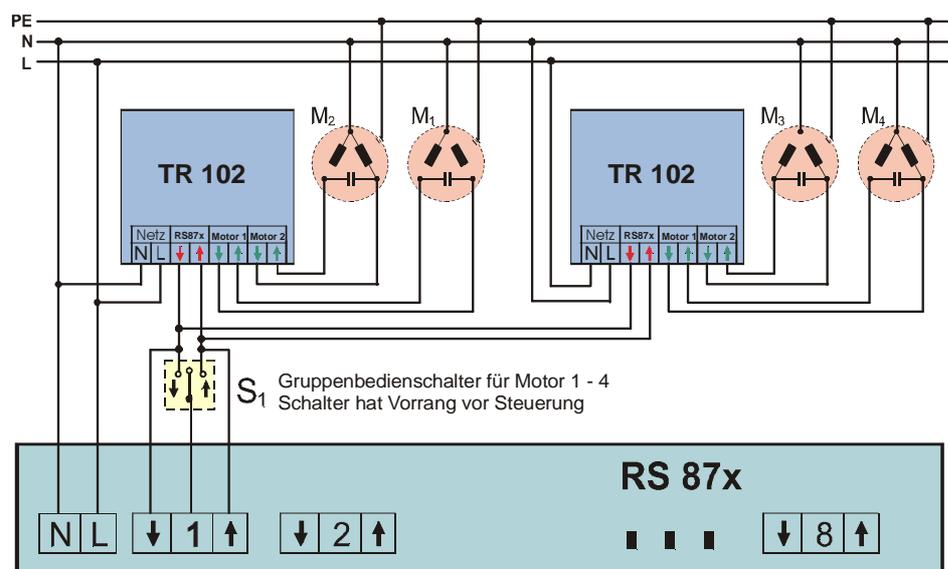

Anschlussbild 2:
Ansteuerung einer Gruppe von 4 Motoren durch Parallelschaltung von 2 Trennrelais TR102

Technische Daten:

Max. Schaltleistung:	max. pro Schaltausgang 300 VA
Mech. Lebensdauer:	> 10 x 10 ⁶ Schaltspiele
Abmessungen (B x H x T):	36 x 90 x 61 mm
Breite auf Hutschiene:	2 TE